

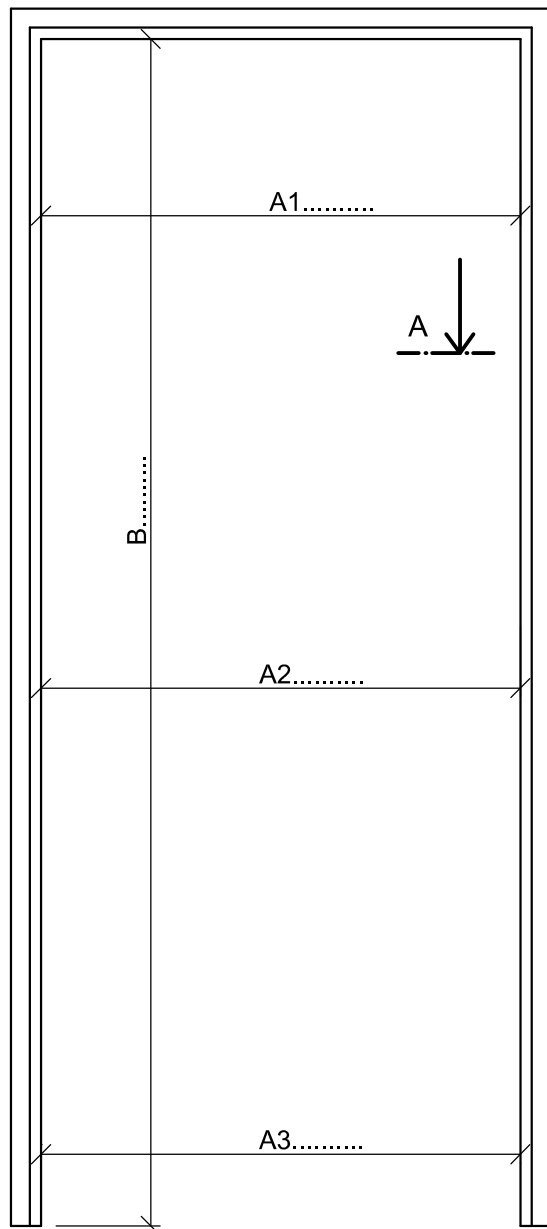



Zaměřovací protokol pro částečný obklad kovové zárubně

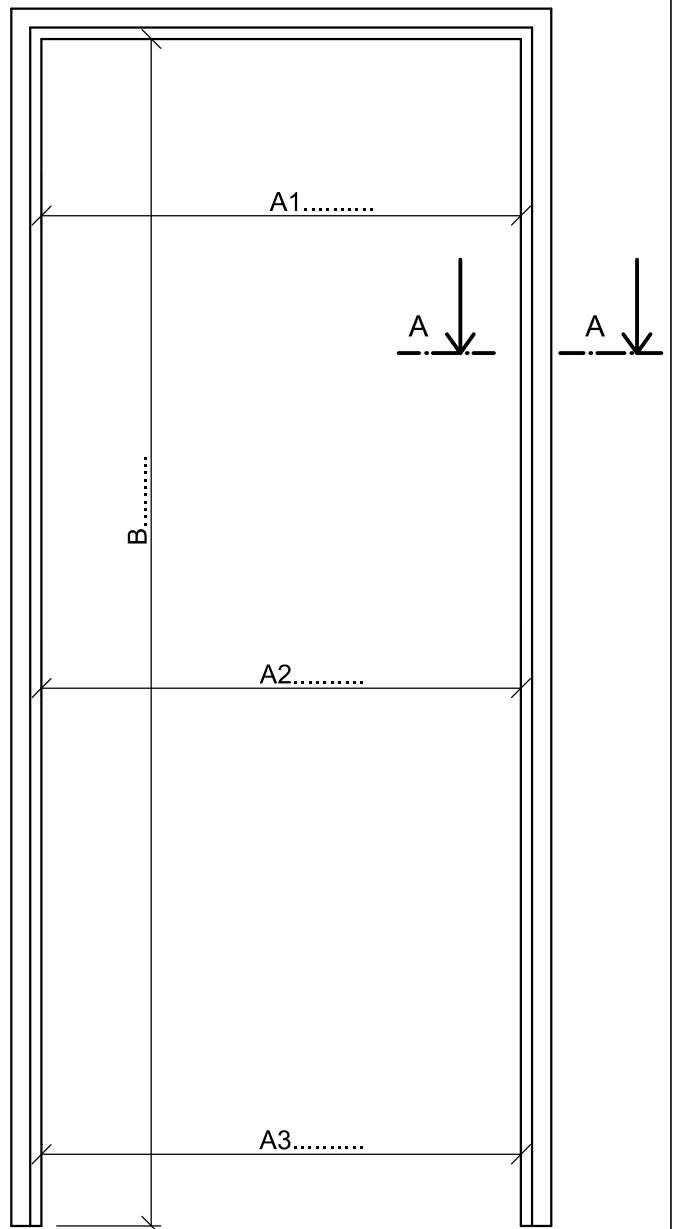

Řez A-A

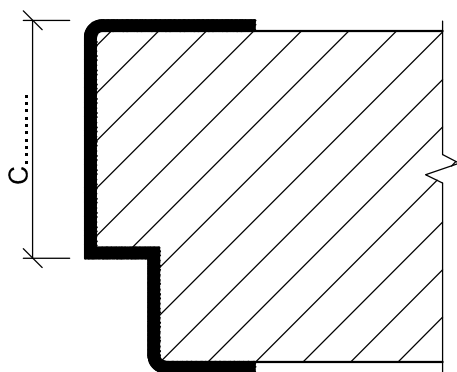

Řez A-A

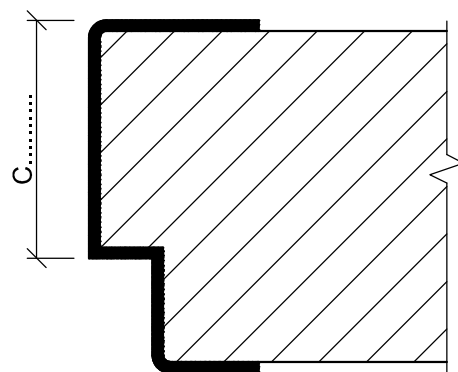

Pro výrobu obkladu kovové zárubně je třeba provést zaměření zárubně viz. náčrtek. Povolené prohnutí zárubně je max. 2mm. Pokud není zárubeň pravoúhlá je nutné uvést tu nejnižší výšku k pravoúhlému zaměření.

A1-A3 = šířka zárubně (světlost)
B = výška zárubně (světlost)
C = šířka stěny bez polodrážky zárubně