



# Zaměřovací protokol pro OKZ


Otevírání L / P  
nehodící se škrtněte

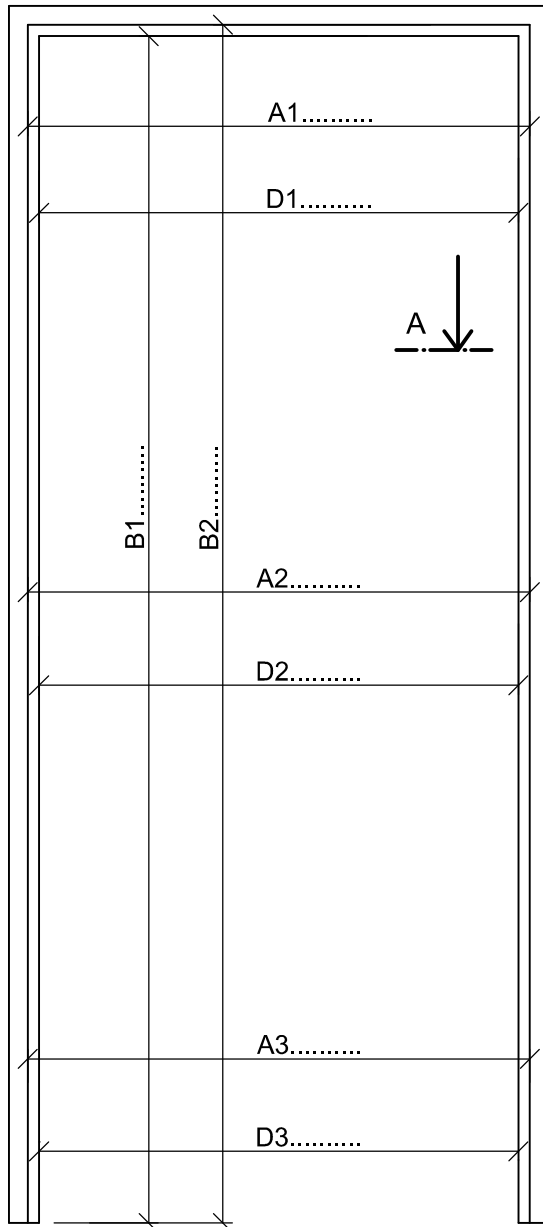


Řez A-A

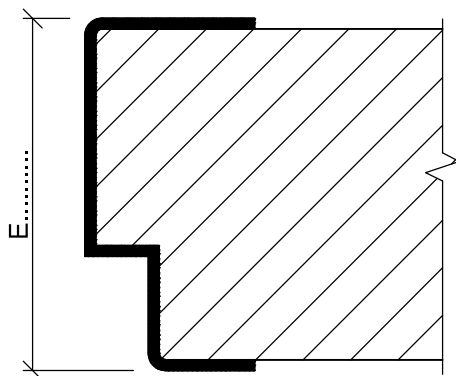

Otevírání L / P  
nehodící se škrtněte

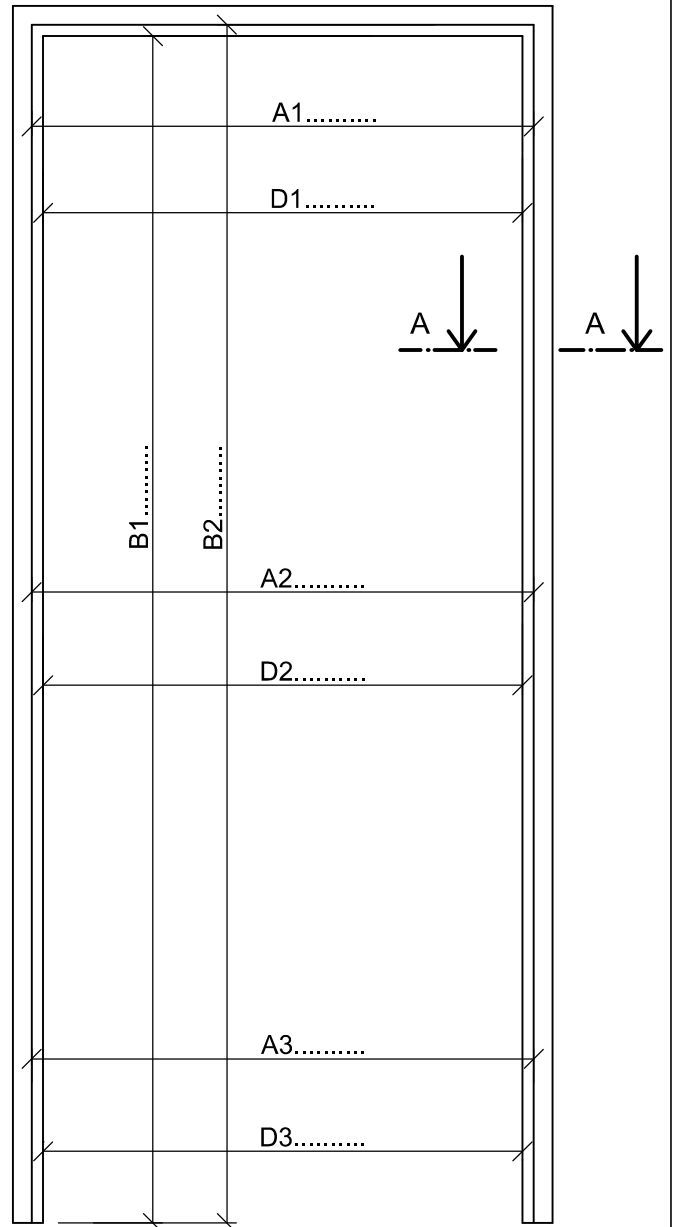

Řez A-A

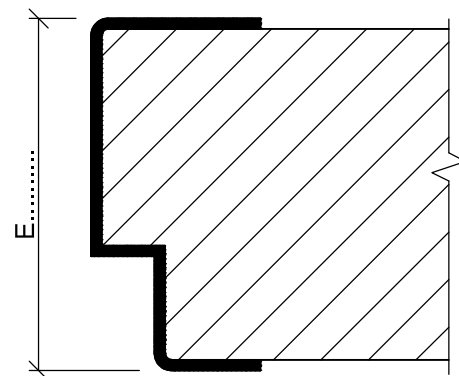

Pro výrobu obkladu kovové zárubně je třeba provést zaměření zárubně viz. náčrtek. Povolené prohnutí zárubně je max. 2mm. Pokud není zárubeň pravoúhlá je nutné uvést tu nejvyšší výšku k pravoúhlému zaměření.

A1-A3 = šířka zárubně v polodrážce  
D1-D3 = světlost zárubně - šířka

B1 = světlost zárubně - výška

B2 = výška zárubně v polodrážce

E = celková šíře stěny včetně zárubně