




MASONITE.

Výměna protiplechu obložkové zárubně

- 1) vyšroubujeme 3 vruty držící protiplech



- 2) následně plochým šroubovákem postupně ohneme plastový zobáček vaničky a současným tahem za protiplech jej vytahujeme z obložky ve směru vrtů

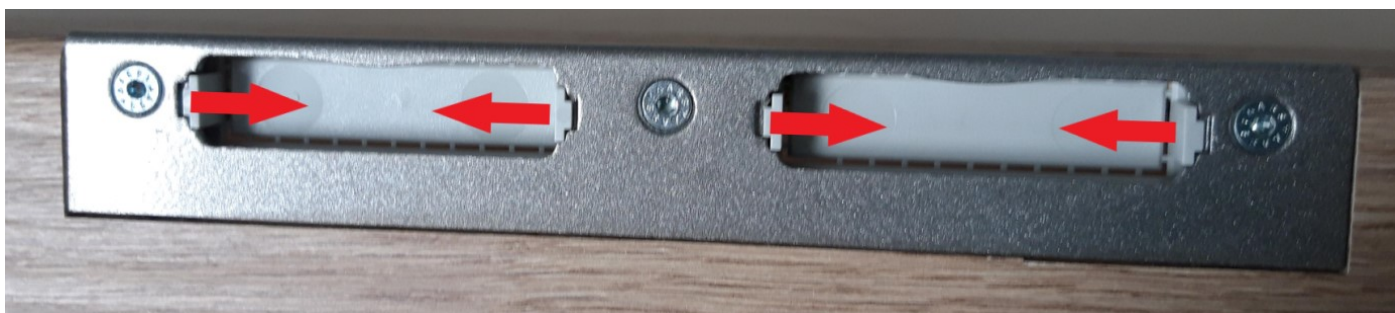

- 3) pro zpětnou montáž postupujeme obráceně – protiplech nacvakneme zpět na zobáčky vaniček a výměnu dokončíme zašroubováním vrtů nazpět.
- 4) při pilování bříška doporučujeme používat pilník, nikoliv úhlovou brusku (hrozí spálení povrchové úpravy)
- 5) pilování bříška je vhodné provádět až jako poslední možnost po seřízení a po ponechání dveří zavřených v zárubni alespoň několik dní (těsnění se zmáčkne)

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401

www.masonite.cz